


TOPAS PLUS 7 - 1 HUS/HYTTE for en enhet inntil 5 personer (PE5)

Topas Plus

TP7

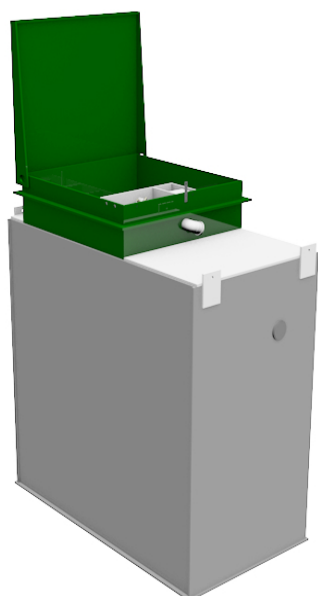

Om Topas Plus Minirensanlegg

- Anlegget består av en 6,1 m³ tank i sveiset polypropylene, som graves ned.
- Anlegget benyttes ved utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsboliger med utslipp til følsomme områder der det stilles krav om minimum 90% reduksjon av Fosfor og 90% reduksjon av BOF5 og TKB/E.Coli under 1000 stk/100 ml
- Ved full belastning trenger anlegget 1 slamtømming per år.
- Sintef godkjent for fritidsbolig

Hvorfor velge Topas

- ✓ Markedsledende teknologi
- ✓ Beste rensesall i bransjen
- ✓ Færrest coli bakterier etter polering
- ✓ Ingen bevegelige deler
- ✓ Avansert GSM-overvåkning med sms-varsling og styring som standard
- ✓ Lavt strømforbruk
- ✓ Topp resultater i Sintef sin hyttetest for rensanlegg
- ✓ Velegnet for fritidsbolig
- ✓ Etter-polering er standard
- ✓ Bygget for Norske forhold
- ✓ Garantert hjelp innen 24 timer
- ✓ Testet og dokumentert ihht.
 - NS-EN 12566-3
 - SINTEF TG nr: 20582

Teknisk informasjon

Topas Plus TP7	
L x B x H mm	2125 x 1200 x 2435
Senter innløp	1000-1500 mm
Senter utløp	1500mm
Diameter inn-/utløp	110/110mm
Hals L x B x H mm	1240 x 1150 x 385
Vekt	310 kg
Kapasitet	1000 l per døgn
Strømforbruk	1,92 kWt pr. døgn
Antall personer (PE)	5
Effektivt slamlager	2400 l
Matepumpe	SR 18
Blåsemotor	Thomas AP-100
PLS	Topas
Strøm	1-fas 230 volt

Hovedkontor:
Bakkedamsvegen 24,
6230 Sykkylven
Tlf: 70252535
post@norskms.no

Avdeling Lier:
Gilhusveien 5a,
3426 Gullaug
Tlf: 70252535
post@norskms.no

www.norskms.no



NORSK
MILJØSERVICE AS