

INSTALLATION OCH DRIFT

HYFLOW DIG ENTREPRENADPUMP OMBYGGNAD MED VIPPA



OMBYGGNAD MED VIPPA


Först lossa skruvarna till kabelgenomföringen.
Nu kan du se snabbkopplingen.



OMBYGGNAD MED VIPPA

Lossa snabbkopplingarna och klippa jordkabeln.

Ta sedan bort kabel genomföringen från pumpen.

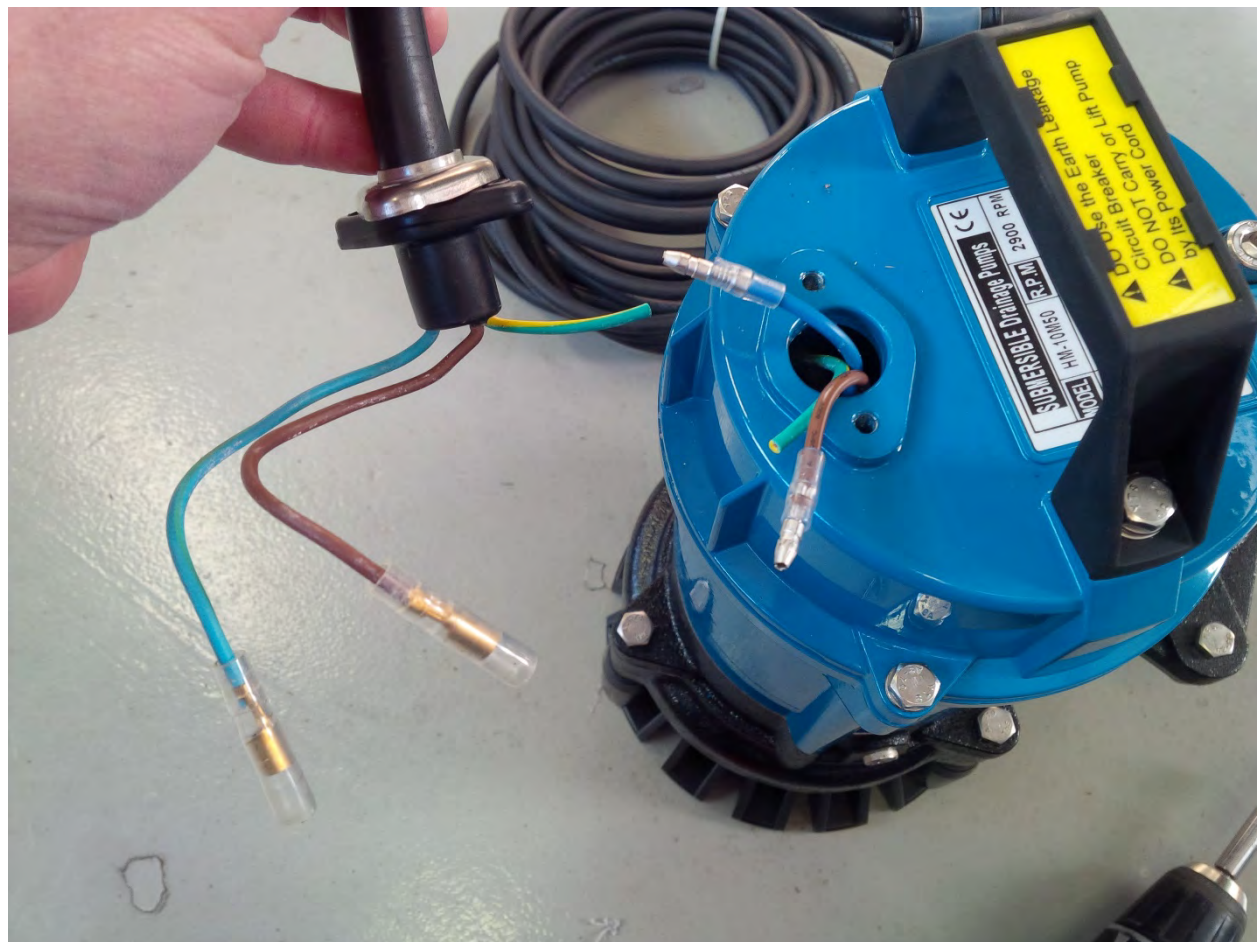

OMBYGGNAD MED VIPPA

Nu trycka kablarna som är anslutna till stickkontakten genom flottöromkopplare huset.

Brun kabel från stickkontakten anslutas till brun kabel i pumpen.

Jordkabel från stickkontakten ansluts till jordkabel i pumpen med hylsa.

Brun kabel från flottören ansluts till blå kabel från pumpen.

Blå kabel från flottören ansluts sedan till blå kabel från stickkontakten.

Trycka kablarna tillbaka in i pumpen.

Använd de medföljande M4x50 rostfira skruvar för att fästa tillbaka stickkontakten samt flottöromkopplare till pumpen.

